



# 固安震®

## 可調式彈簧防振基座

### YS-ED TYPE SPRING MOUNTS


AIR VALVE AIR INSIDE  
氣門咀 空氣室

BUTYL RUBBER  
丁基橡膠

#### 規格表

規格	尺寸 (mm) A X B X C	直結式水泵	適用泵浦固定尺寸(mm)	
			L	W
YS-100ED	640x500x150	1-5HP	230~300	112~208
YS-160ED	880x500x150	7½HP	250~420	142~238
YS-200ED	960x600x150	10~15	300~460	189~281
YS-300ED	1080x750x150	20~40	440~590	239~331
YS-400ED	1480x750x150	50~75	630~810	239~331

#### 防振基座

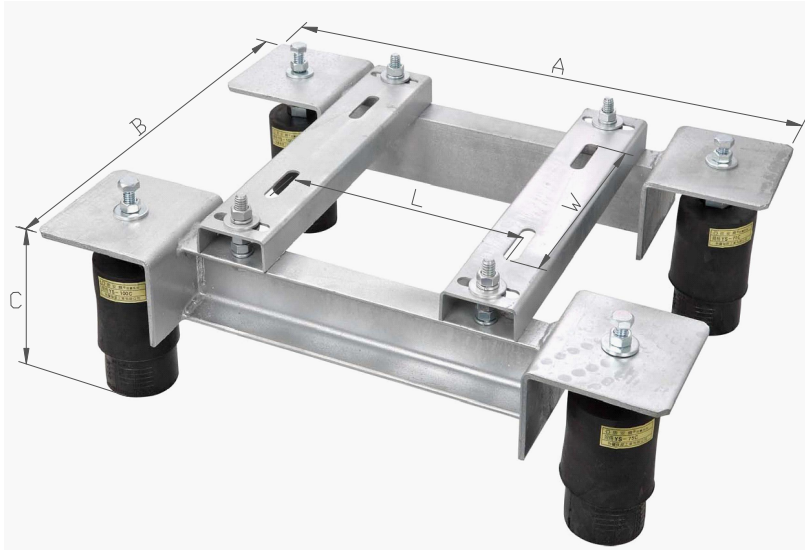

◎ 以上基座尺寸選擇僅供參考，請確認實際泵浦大小及現場環境限制來選擇最適合之防振基座。

#### 結構圖



#### 特性

- ◎ 基座為熱浸鋅處理，不易生鏽，使用壽命長。
- ◎ 彈簧避振器 (YS-C) 橡膠材質為丁基橡膠 (BUTYL RUBBER)，彈簧為烤漆處理。
- ◎ 彈簧避振器 (YS-C) 壓縮量為25，可獲極低度之自然頻率值，有效隔絕因泵浦振動所引起之低頻噪音。
- ◎ 可指定基座及彈簧材質均為不銹鋼 (SUS304)。
- ◎ 適用於同軸式、聯軸式、立式等小型泵浦。

