


特 性

- ◎ 具有地震反擊螺栓功能設計。
- ◎ 適用各廠牌之多聯變頻系統室外機。
- ◎ 基座為熱浸鋅處理，不易生鏽，使用壽命長。
- ◎ 彈簧經百萬次全揚程壓縮測試，回復率可達99%以上。
- ◎ 彈簧避振器 (YS-CS) 為烤漆處理、橡膠材質為丁基橡膠。
- ◎ 彈簧經粉體烤漆處理，經ASTM-B117試驗，可耐1000小時鹽霧試驗。
- ◎ 在額定負荷下，彈簧直徑大於0.8倍的彈簧壓縮高度。其壓縮撓度亦比額定撓度多50%。
- ◎ 彈簧式避振器壓縮量為25mm，可獲極低度之自然頻率值，有效隔絕因室外機振動所引起的低頻噪音。

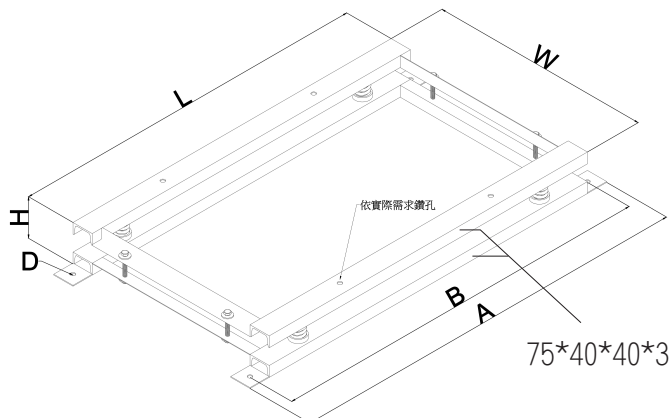

規格表

規 格	尺 寸 (mm)						主 機	台 數
	A	B	D φ	L	W	H		
YS-10EXV	1030	980	16	930	765	140	5-10RT	1
YS-15EXV	1340	1290	16	1240	765	140	11-15RT	1
YS-20EXV	2270	2220	16	2170	765	140	16-20RT	2
YS-31EXV	2580	2530	16	2480	765	140	21-31RT	2
YS-46EXV	3820	3770	16	3720	765	140	32-46RT	3
YS-50EXV	4750	4700	16	4650	765	140	47-50RT	4

- ◎ 以上基座尺寸選擇僅供參考，請確認實際室外機及現場環境限制來選擇最適合之防振基座。

